


Web ライセンス認証では、スタンドアロン環境・LAN 環境のどちらでもご利用できます。

## スタンドアロン環境

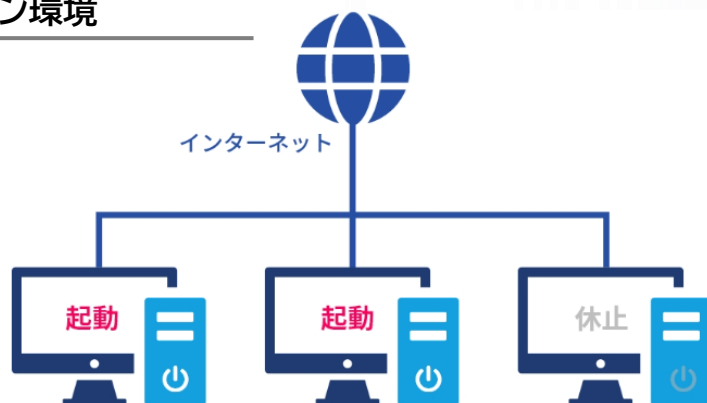

※各PCともライセンス認証のため、インターネットへの接続が必要となります。

※各PC単位でライセンス解除／認証が必要です。

※ご購入いただいた1つの製品に対してチケットを2枚付与いたします。

BCP対策や急な災害対応でも利用できます。

チケット数は導入いただいた製品を同時に起動できる台数になります。

## LAN環境

推奨

LAN環境の場合は、**フローティングライセンス**※に対応しており、1ライセンスの契約であれば、LANにつながっているPCの中で同時接続2台使用可能になります。

### フローティングライセンスの仕組み

作業量に応じた効率的なPC運用が可能に



複数のPCにあらかじめSUPER ESCON Plusをインストールしておくことにより、ライセンス数を上限とした台数までのSUPER ESCON Plusを同時に起動できるため、必要最低限のライセンス数で効率的な運用が可能になります。

SUPER ESCON Plusの契約が1ライセンスであれば、  
任意のPC上のSUPER ESCON Plusを同時に2台まで起動可能



次ページから、サーバー機での一括認証の設定方法をご説明します。

## 事前準備

親機からコードメータ(シルバーのUSBプロテクト)を抜く



※重要※ 現在認証を取っているPCで全て **認証解除** してください。

ライセンス解除



親機

ホストPC、コードメーターサーバーとも呼びます。  
製品導入ガイドでの PC3 に相当します。





子機

クライアントPCとも呼びます。  
製品導入ガイドでの PC2、PC4 に相当します。

親機・子機ともに必要な設定です。

## 1 総合メニューランチャーを最新版に更新

デスクトップ上の [総合メニューランチャー] をクリック。  
右上の歯車マークをクリックし、[バージョン情報] を選択してください。

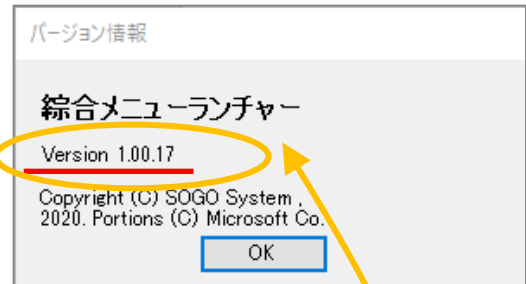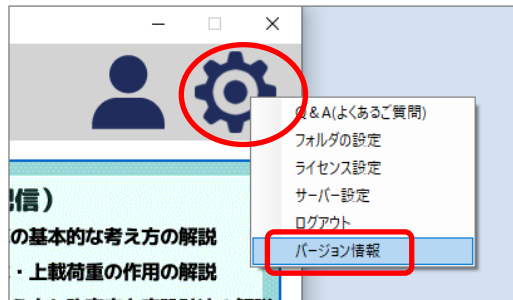

### WEBライセンス一覧

- WEBライセンスの認証・解除について大切なお知らせ(2023/01/30更新)
- Windows11動作確認について(2021/11/26更新)


プログラムご利用手順について	(エスコンシリーズ) WEBライセンスプログラムご利用手順について
	(エスコンシリーズ・土木積算システム) 製品導入ガイド(PDF)
	(エスコンシリーズ・業務積算システム) 製品導入ガイド(PDF)
所有している製品を一覧表でみる	(エスコンシリーズ) WEBライセンス一覧
共通ツールのダウンロード	<u>アクティベーションウィザード(Ver.1.00.17)</u>
	CodeMeter Runtime Kit(Ver.7.21a)

バージョンが最新であることを確認してください。

古いバージョンの場合は、最新バージョンをダウンロードしインストールしてください。

## 2 コードメータランタイムキット(ドライバ)をアンインストール

画面左下[ Windowsマーク]をクリック。  
[設定]をクリック。

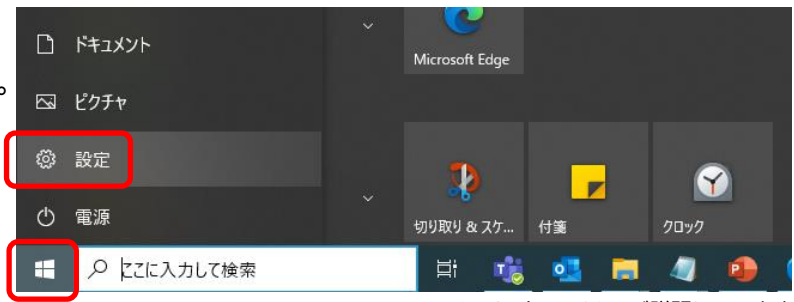


※Windows10でご説明しています。

[アプリ] をクリック。



[ CodeMeter Runtime Kit vX. XX ] を選択し、  
[アンインストール] をクリック。 (注) X. XX の部分はインストール済みのバージョンにより異なります。

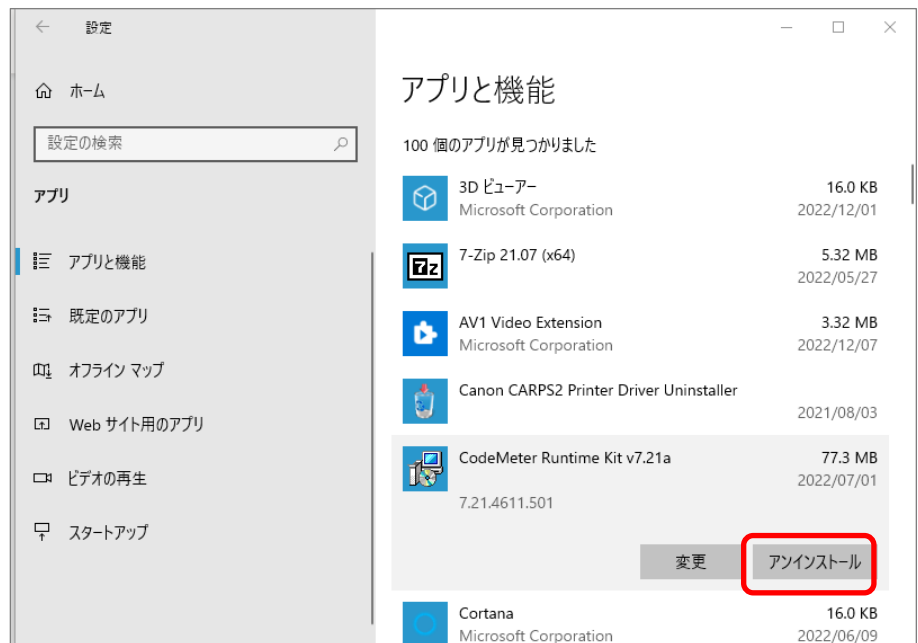

PCを再起動します。



## 3 コードメータランタイムキットのインストール

(1)コードメータランタイムキットをダウンロードする。

総合システムHPのマイページにログインしてください。

[ WEBライセンス(エスコン)を選択。]




青文字の  
[ [CodeMeter Runtime Kit vX. XX](#) ]  
をクリックし、ダウンロードしてください。




(2)ダウンロードファイルを実行します。

ダウンロードしたファイルを開きます。

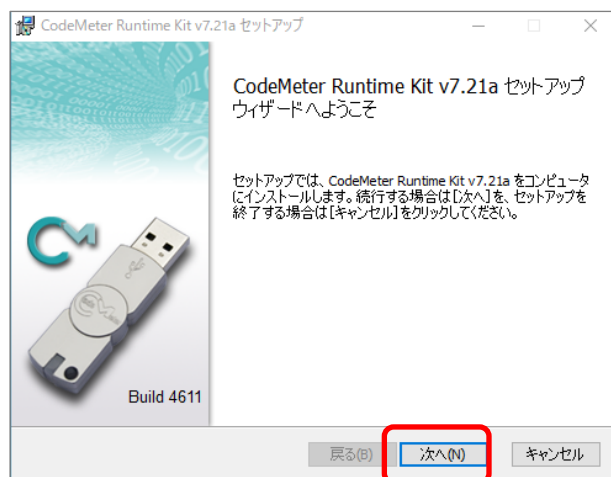


(3)ライセンス誓約書

[使用許諾契約書に同意します(A)] をクリックし  
チェックを付けて、[次へ(N)] ボタンをクリック  
してください。

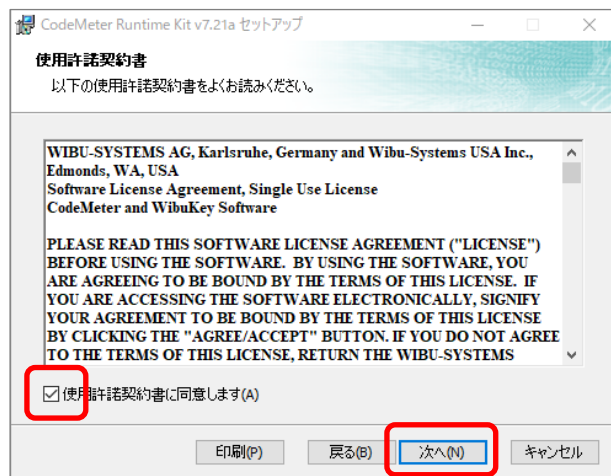

## (4)ユーザー情報

[ユーザー名]、[組織名]を入力後、既定の [このパソコンのすべてのユーザーを対象にインストール(M)] にチェックを付けて [次へ(N)] ボタンをクリックしてください。

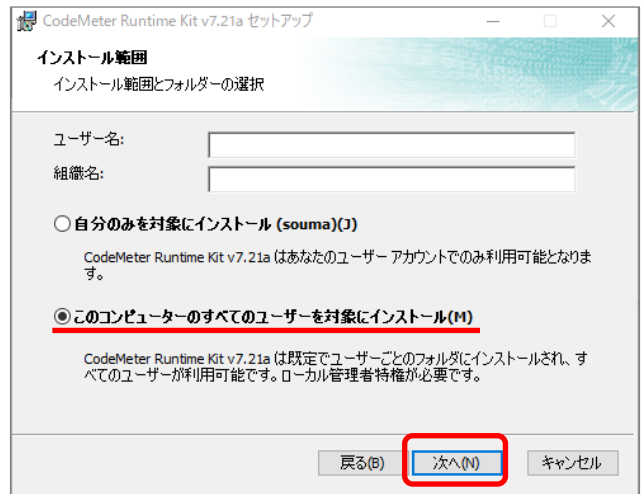


## 親機のみを設定

### (5)機能の選択




[ネットワークサーバ] を [ローカルハードドライブにインストール] に変更してください。

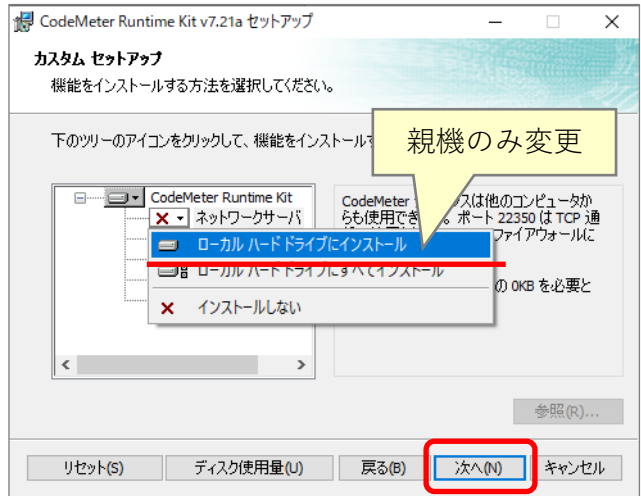


## 子機のみを設定

子機から親機の使用中のライセンス状況等を確認するには、[リモートWebAdmin アクセス] を [ローカルハードドライブにインストール] に変更します。

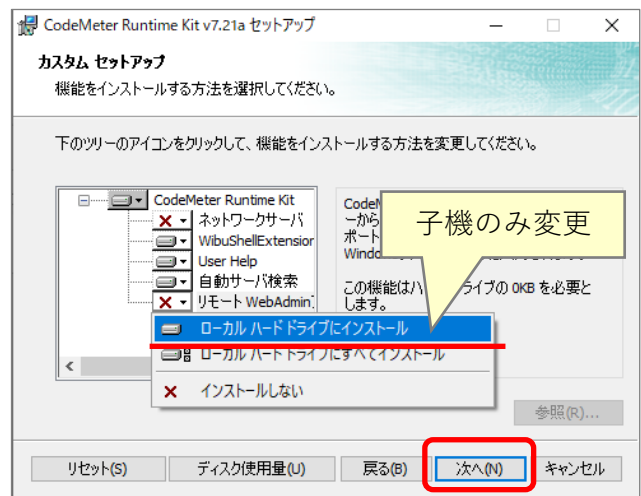


## (6)インストール前 内容確認

[インストール(I)] ボタンをクリックしてください。

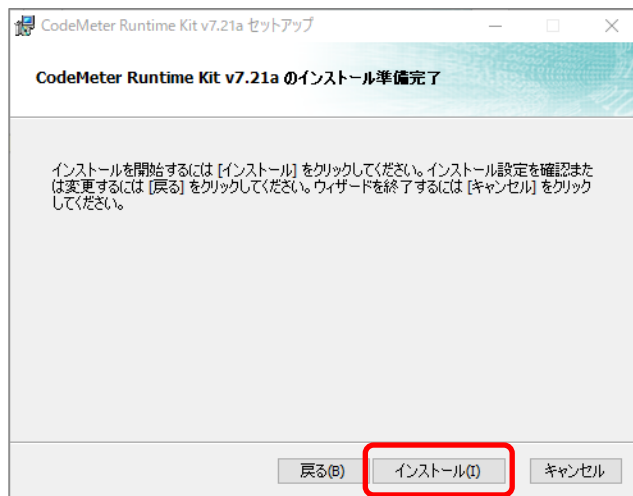

## (7)インストール状態確認

各作業の経過が表示されます。  
処理が終了するまでしばらくお待ちください。

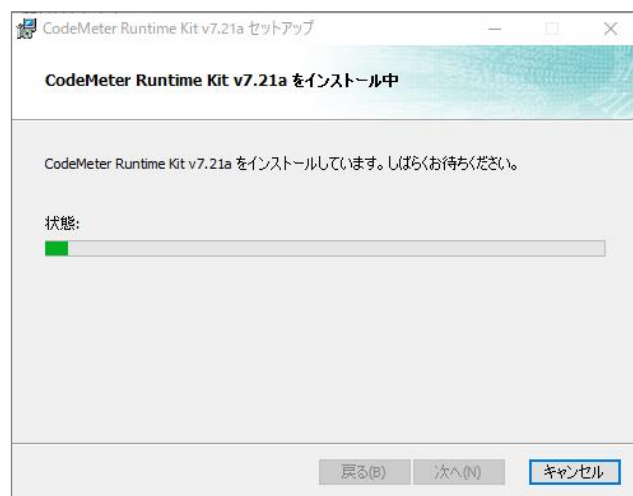

## (8)セットアップ完了

セットアップの完了です。  
[完了(F)] ボタンをクリックしてください。




子機の設定はここで終了です。  
次ページからは、親機のみ設定です。


## 4 ネットワークサーバーの実行

### (1) WebAdmin を開く

デスクトップ上の[総合メニューランチャー]をクリック。




右上の歯車マークをクリックし、  
[サーバー設定] を選択してください。

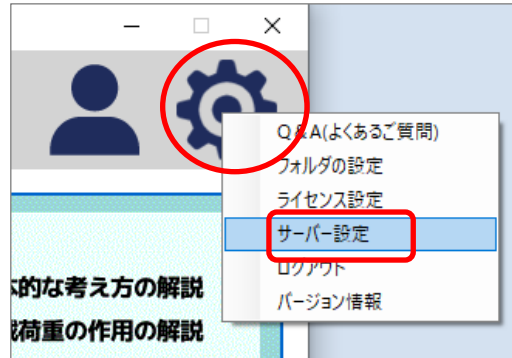


### (2) サーバー実行

[ネットワークサーバー] の [可] にチェックを入れて、[適用] ボタンをクリック。

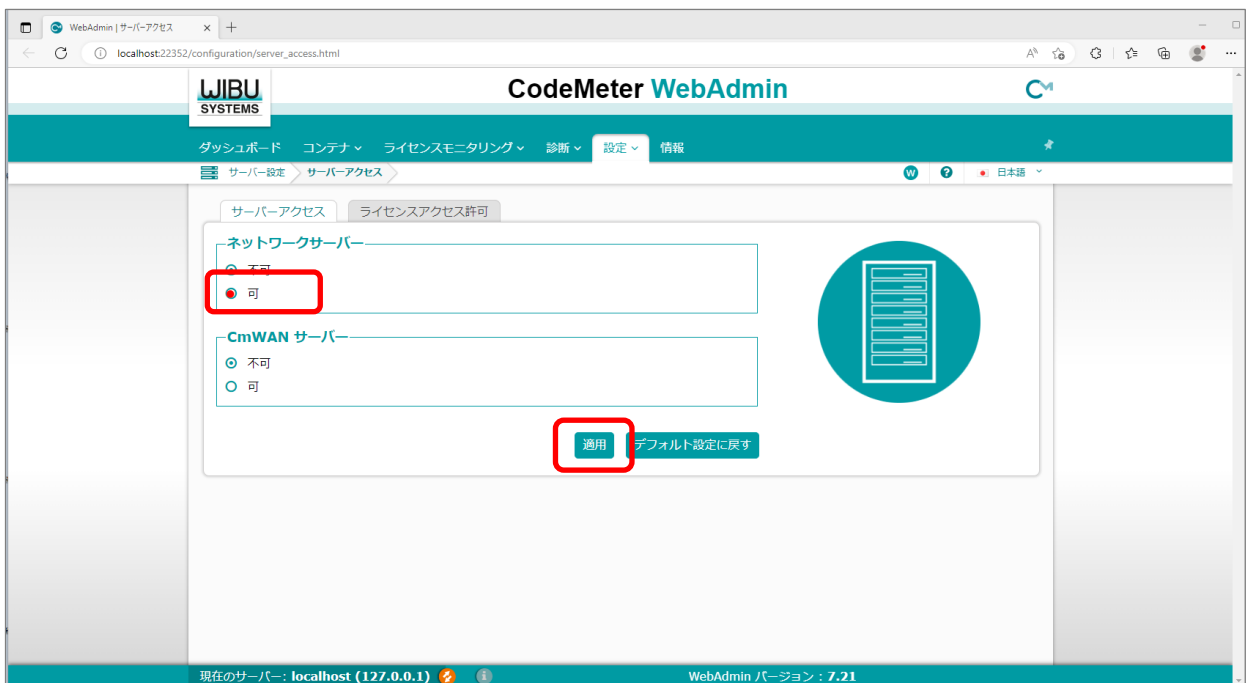


#### (4)ライセンス設定

[総合メニューランチャー] の右上の歯車マークをクリックし、[ライセンス設定] を選択してください。

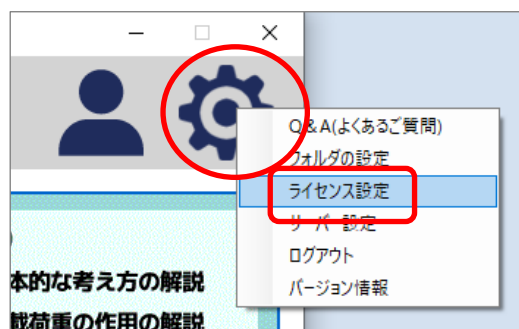

[認証済み製品のライセンス認証を可能にする] にチェックを入れて、[OK] ボタンをクリックしてください。

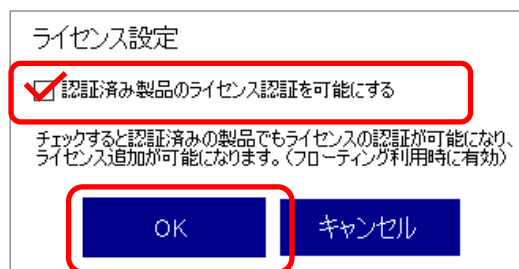

メニューランチャーの [エスコン] を選択



[ライセンス認証] ボタンを2回押す。  
(2ライセンス分の認証の場合)

(2ライセンス認証済み) になったのを確認。

これで設定は完了です。

※注意 子機がエスコンを立ち上げるには、親機の電源が入っている必要があります。